

Bearbeitung von WWW-Meldungen

Aktivierung der Bearbeitungsfunktion von WWW-Meldungen

Um die Bearbeitungsfunktion für WWW-Meldung verwenden zu können, muss zunächst die Konfigurationsdatei der FlexNow Webanwendung angepasst werden. Diese befindet sich im „webapps“ Verzeichniss des Tompcat Webservers unter folgendem relativen Pfad:

webapps\FN2PA\WEB-INF\web.xml

Hinweis:

Standardmäßig befindet sich das „webapps“ Verzeichnis unter folgendem absoluten Pfad:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat x.x\webapps

In der Datei „web.xml“ muss nun das Kürzel **wwwM** im init-param **NAV_ROLE_CONFIG** (Zeile 31) den gewünschten Nutzern zugeordnet werden (siehe Beschreibung in der web.xml).


```

31 <init-param>
32 <description>
33 In diesem Parameter kann angegeben in Abhaengigkeit der Rolle eines Benutzers angegeben werden
34 welche Menuepunkte dem Benutzer angezeigt werden:
35 rolle1:menuepunkt1;menuepunkt2;rolle2:menuepunkt2
36 Zulassige Werte fuer Menuepunkte: siehe Init-Param NAV_CONFIG
37 Es darf nur dieser Parameter ODER Parameter NAV_CONFIG verwendet werden. Wird einer der beiden Parameter nicht verwendet,
38 so muss er auskommentiert werden.
39 </description>
40 <param-name>NAV_ROLE_CONFIG</param-name>
41 <param-value>wwwM</param-value>
42 </init-param>

```

Aufrufen der Bearbeitungsfunktion für WWW-Meldungen

Die WWW-Meldungen können im **Druck- und Informationsportal** bearbeitet werden.

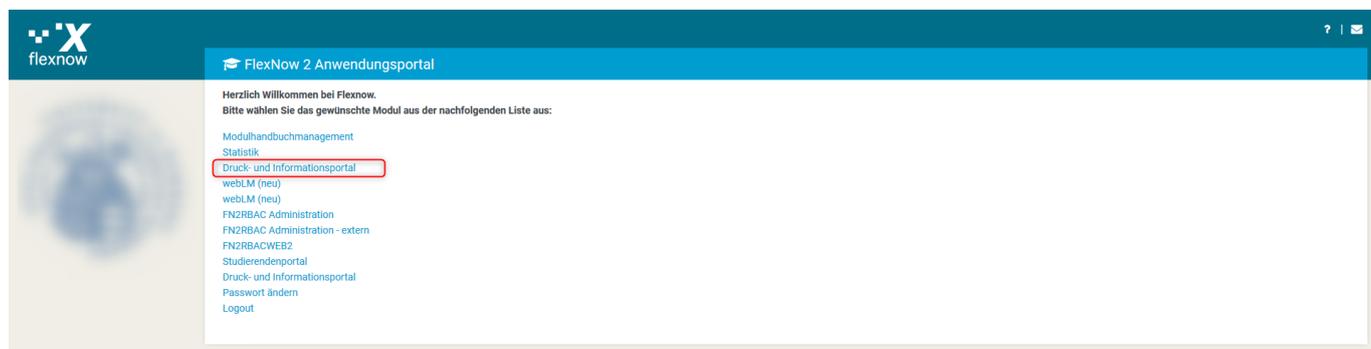

From: <https://wiki.ihb-eg.de/> - FlexWiki

Permanent link: <https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/fn2pa/wwwmeldungen?rev=1519738149>

Last update: **2018/02/27 14:29**

